

単県 港湾工事(浚渫工)玉島4号泊地浚渫及び揚土土捨作業のお知らせ

発注者: 岡山県備中県民局 水島港湾事務所
 施工者: 天野産業株式会社 倉敷営業所
 施工者: 株式会社ナйкаイアーキッツ 玉島作業所

工務課第一班
 現場責任者 大景 道明
 現場責任者 山根 隆久

TEL:086-(444)-7145
 TEL:086-(526)-8018
 TEL:086-(526)-1273

下記のとおり、水島港玉島4号泊地(-7.5m)において浚渫工事を実施しますので、付近を航行の船舶は充分注意願います。

1. 実施時期及び時間

工 期 : 令和 7年 3月 24日 ~ 令和 7年 11月 28日

実 施 期 間 : 令和 7年 6月 下旬 ~ 令和 7年 8月 中旬 日の出から日没まで

2. 工事区域

(1) 浚渫作業区域

作業区域	緯度	経度
イ点	34° 30' 43.98643"	133° 40' 05.33600"
ロ点	34° 30' 43.83237"	133° 40' 13.17507"
ハ点	34° 30' 35.72108"	133° 40' 12.94249"
ニ点	34° 30' 35.87514"	133° 40' 05.10362"

(2) 空気圧送揚土作業区域

作業区域	緯度	経度
A点	34° 29' 14.83406"	133° 40' 41.24007"
B点	34° 29' 14.61736"	133° 40' 56.91586"
C点	34° 29' 08.12707"	133° 40' 56.79413"
D点	34° 29' 08.34410"	133° 40' 41.10927"

3. 作業方法

(1) 上記の浚渫作業区域にて、グラブ式浚渫船(スパッド付)1隻により 泊地浚渫を行い、密閉式土運船に積み込み、押船により揚土作業区域まで運搬し、空気圧送揚土船1隻にて揚土します。

浚 渫 工	グラブ浚渫船(スパッド付)	30m3級
運 搬 工	押船 1隻 密閉式土運船	1500m3積 2隻
揚 土 工	空気圧送揚土船	6000ps級

(2) 作業中止基準

風速 10m/sec	以上
視界 1000m	以下
波高 1.0m	以上

の場合は作業を中止します。

4. 危険予防処置

作業区域周辺には警戒船(警戒船表示板と赤旗)を配置し、警戒周知に努めます。


夜間停泊中は法定灯火を点灯させます。

一般船舶の航行上、支障がある場合には退避いたします。

5. 計画工程表

工 種	6月	7月	8月	9月
測量工(深淺測量)				
グラブ浚渫工				
土運船運搬工				
空気圧送揚土工				
測量工(出来形測量)				
片付工				

【作業位置図】

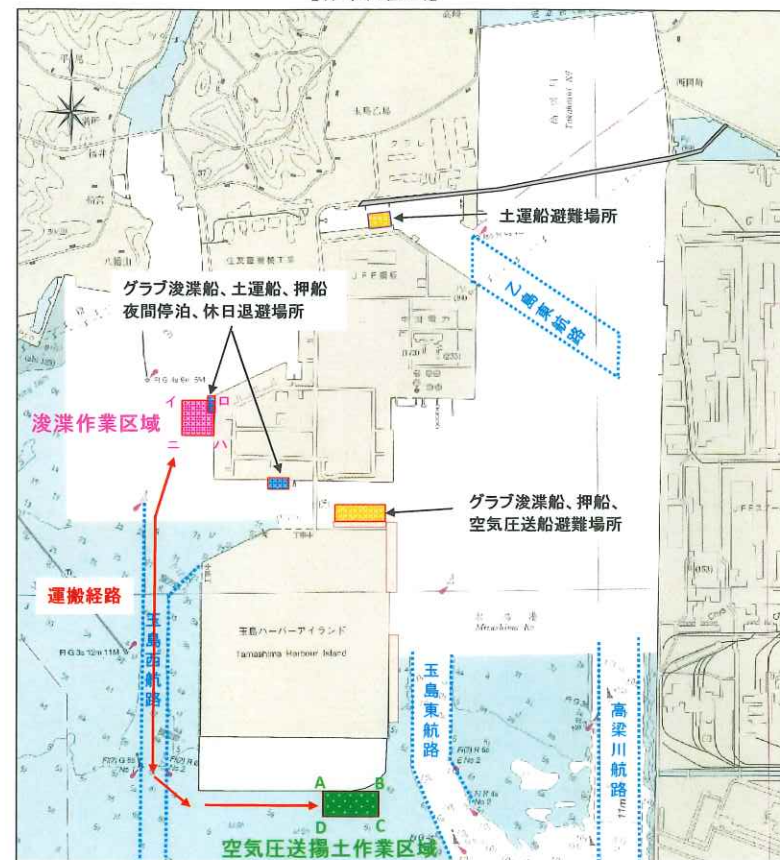

【施工イメージ】

グラブ浚渫工



土運船運搬工



空気圧送揚土工

