令和8年度　第一処分場被覆防食補修工事　概要

発 注 者：公益財団法人岡山県環境保全事業団　　TEL：086-440-0666
施 工 者：あおみ建設株式会社　中国支店　　TEL：082-221-3068

下記のとおり、第一処分場の護岸において、鋼管管板の防食装置、被覆防食の更新工事を実施しますので、付近を航行する船舶においては、作業船の出入り等に十分注意の上、航行願います。

1．実施時期および時間

工　　期：令和8年3月13日～令和8年11月30日
実施時期：令和8年5月11日～令和8年10月31日
※作業時間：日出から日没

2．工事区域

A点	北緯	34° 29′ 01″	-168.046.160	東経	133° 42′ 15″	-57.787.854
B点	北緯	34° 28′ 40″	-168.680.947	東経	133° 42′ 15″	-57.804.284
C点	北緯	34° 28′ 30″	-168.991.071	東経	133° 42′ 46″	-56.996.970
D点	北緯	34° 28′ 27″	-169.094.988	東経	133° 42′ 56″	-56.751.310
E点	北緯	34° 28′ 23″	-169.217.889	東経	133° 43′ 10″	-56.403.679
F点	北緯	34° 28′ 28″	-169.077.829	東経	133° 42′ 14″	-57.842.643
G点	北緯	34° 28′ 40″	-168.694.561	東経	133° 43′ 12″	-56.331.310
H点	北緯	34° 28′ 22″	-169.243.723	東経	133° 43′ 10″	-56.392.163
I点	北緯	34° 28′ 27″	-169.105.093	東経	133° 42′ 56″	-56.761.985
J点	北緯	34° 28′ 30″	-169.012.779	東経	133° 42′ 46″	-57.008.251
K点	北緯	34° 28′ 40″	-168.694.561	東経	133° 42′ 14″	-57.824.643
L点	北緯	34° 29′ 01″	-168.045.643	東経	133° 42′ 14″	-57.807.847

※ＡＢＣ ＪＫＬおよびＤＥＦＧＨＩを順次結んだ線により囲まれた区域

【工事区域】

【工事位置図】

3．工事概要

(1)上記の工事区域において、鋼管矢板の被覆防食部の補修を行います。なお、補修工事は、潜水士(潜水士船）により行います。

【被覆防食部補修工】

エポキシ樹脂補修（側部）	約2.091mのうち該当箇所
エポキシ樹脂補修（カバー部）	約2.091mのうち該当箇所
補修用カバー固定	約2.091mのうち該当箇所
カバー全面更新	約2.091mのうち該当箇所
事前調査	約2.091m　他

(2)作業中止基準

海上作業		潜水作業	
風速	10m/sec以上	潮流	1.0ノット以上
波高	1.0m以上	波高	1.0m以上
視界	1,000m以下	視界	1,000m以下

※以上の場合は、作業を中止します。

4．計画工程表

令和8年3月31日（現在）

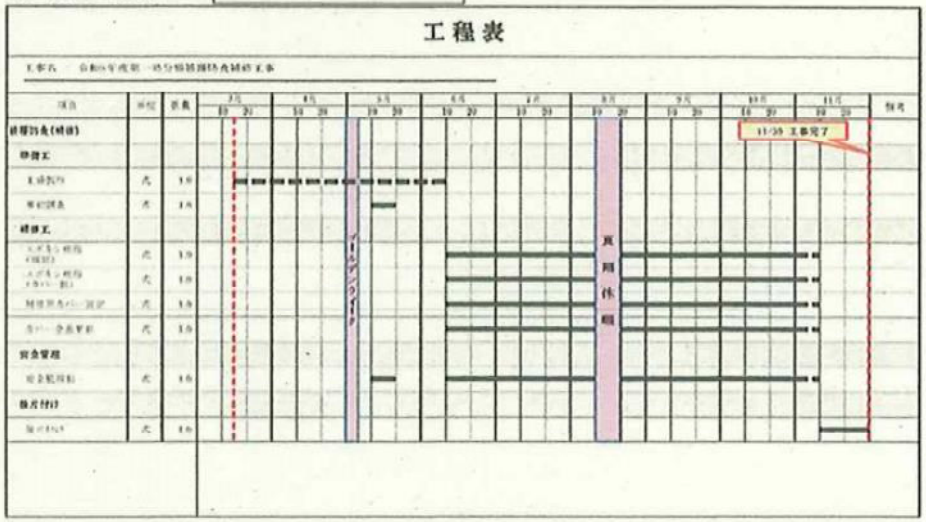

5．危険予防措置

工事区域周辺には、警戒船（警戒船表示板と赤旗）を配置し、安全に努めます。

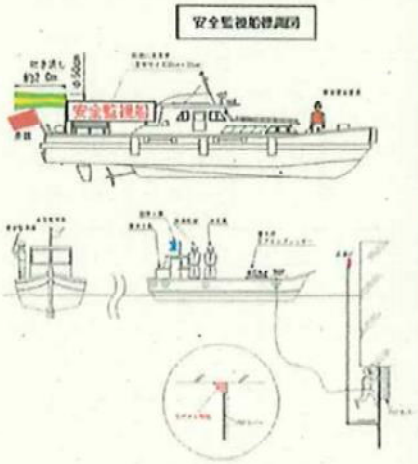

作業イメージ図