

# 水島港玉島4号泊地及びハーバーアイランド4号泊地(-7.5m)浚渫工事のお知らせ

発注者：岡山県備中県民局 水島港港務所  
 施工者：(その1)天野産業株式会社 倉敷営業所

工務課第一班  
 現場責任者 吉田 蓮

TEL:086-(444)-7145  
 TEL:086-(526)-8018

下記のとおり、水島港玉島4号泊地及び玉島ハーバーアイランド4号泊地(-7.5m)において浚渫工事を実施しますので、付近を航行の船舶は充分注意願います。

## 1. 実施時期及び時間

工 期：令和 8年 3月 4日 ~ 令和 8年 11月 13日

実施期間：令和 8年 6月中旬 ~ 令和 8年 7月下旬 日の出から日没まで

## 2. 工事区域

### (1) 深浅測量作業区域【玉島4号泊地】

作業区域	緯度	経度
①点	34° 30' 30.19663"	133° 39' 57.09825"
②点	34° 30' 29.96628"	133° 40' 08.85636"
③点	34° 30' 21.53056"	133° 40' 08.61506"
④点	34° 30' 21.76090"	133° 39' 56.85728"

### (1-2) 深浅測量作業区域【玉島ハーバーアイランド4号泊地】

作業区域	緯度	経度
⑤点	34° 30' 14.27964"	133° 40' 08.59500"
⑥点	34° 30' 22.25024"	133° 40' 29.19370"
⑦点	34° 30' 16.36993"	133° 40' 32.51354"
⑧点	34° 30' 08.39951"	133° 40' 11.91515"

### (2) 浚渫作業区域【玉島4号泊地】

作業区域	緯度	経度
イ点	34° 30' 27.92547"	133° 39' 57.03336"
ロ点	34° 30' 27.69513"	133° 40' 08.79138"
ハ点	34° 30' 22.50394"	133° 40' 08.64289"
ニ点	34° 30' 22.73425"	133° 39' 56.88508"

### (1-2) 浚渫作業区域【玉島ハーバーアイランド4号泊地】

作業区域	緯度	経度
ホ点	34° 30' 13.59590"	133° 40' 13.30843"
ヘ点	34° 30' 19.50508"	133° 40' 28.57987"
ト点	34° 30' 15.68284"	133° 40' 30.73776"
チ点	34° 30' 09.77377"	133° 40' 15.46647"

### (3) 空気圧送揚土作業区域

作業区域	緯度	経度
A点	34° 29' 14.88683"	133° 40' 37.41780"
B点	34° 29' 14.66996"	133° 40' 53.10296"
C点	34° 29' 08.17997"	133° 40' 52.97190"
D点	34° 29' 08.39687"	133° 40' 37.28708"

## 3. 作業方法

(1) 上記の浚渫作業区域にて、グラブ式浚渫船(スパッド付)1隻により 泊地浚渫を行い、密閉式土運船に積込み、押船により揚土作業区域まで運搬し、空気圧送揚土船1隻にて揚土します。

浚 渫 工 グラブ浚渫船(スパッド付) 30m3級  
 運 搬 工 押船 1隻 密閉式土運船 1500m3積 2隻  
 揚 土 工 空気圧送揚土船 6000ps級

### (2) 作業中止基準

風速 10m/以上  
 視界 1000m以下  
 波高 1.0m 以上 の場合は作業を中止します。


## 4. 危険予防処置

作業区域周辺には警戒船(警戒船表示板と赤旗)を配置し、警戒周知に努めます。  
 夜間停泊中は法定灯火を点灯させます。  
 一般船舶の航行上、支障がある場合には退避いたします。

## 5. 計画工程表

工 種	6月	7月	8月
測量工(深浅測量)	■	■	■
グラブ浚渫工		■	■
土運船運搬工		■	■
空気圧送揚土工		■	■
予備日		■	■

【作業位置図】

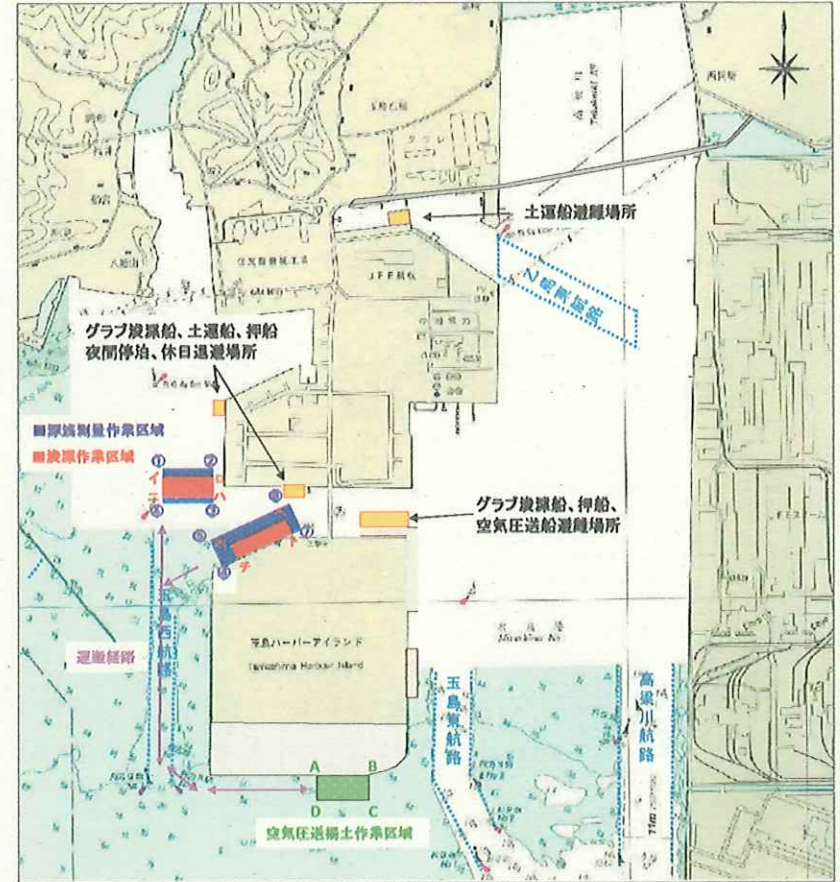

【施工イメージ】

グラブ浚渫工



土運船運搬工



空気圧送揚土工

