

新来島サノヤス舩装岸壁補強工事のお知らせ

下記の通り、新来島サノヤス艦装岸壁補強工事を実施しますので、付近を航行される船舶は十分注意して航行してください。

1. 連絡先

発注者：株式会社新来島サノヤス造船

元 請 : 株式会社カナックス

施工業者：東洋建設株式会社 サノヤス造船作業所

工事責任者： 足立 卓也

TEL 080-5898-8993

2. 工事実施期間

実 施 期 間 : 令和8年7月中旬 ~ 令和9年3月下旬

(予備日を含む)

3. 作業区域

作業区域：岡山県倉敷市児島塩生2767番地21 (株)新来島サノヤス造船水島製造所B岸壁

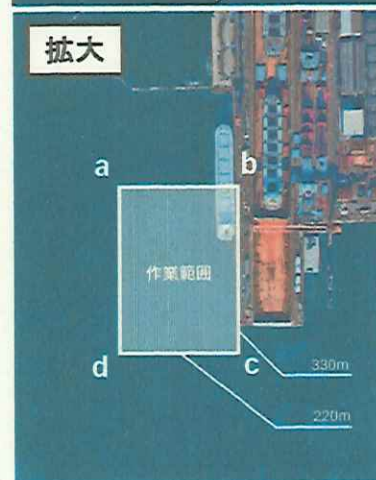
4. 作業内容

上記作業区域において、クレーン付き台船、地盤改良船、潜水土船を使用した作業が発生します。


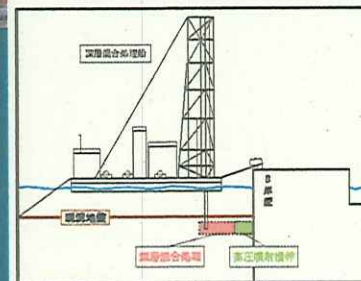
- 1) 地盤改良工を実施する前に、クレーン付き台船を用いて覆砂を行います。
作業時は濁りの発生を抑えるため汚濁防止カーテンを設置し、警戒船を配備し付近の警戒にあたります。
- 2) 地盤改良工では、初めにDCM船を使用し海底地盤をセメントミルクにより改良する
深層混合処理を行います。DCM船での作業時、日々の作業終了後は固定保留するため、
船の四隅に簡易標識灯を設置します。
- 3) 防食被覆工では、岸壁の鋼管矢板天端からL.W.L.-1.00mの範囲にペトロラタム工法で
行います。

5. 安全对策

- 1) クレーン付き台船、地盤改良船、潜水士船を使用した作業は警戒船を作業区域に配備します。警戒船には警戒旗・横断幕・回転灯(青色)を配備します。
- 2) 潜水作業時はA旗を設置します。
- 3) 深層混合処理船作業時はアンカーで固定し、アンカー位置はパイ等で明示します。
- 4) 作業中止基準は右記の通りとします。



座標番号	世界測地系(WGS)		緯度	経度
	X座標	Y座標		
a	-169,443.5580	-53,033.7279	34° 28' 16"	133° 45' 22"
b	-169,464.2547	-52,814.7036	34° 28' 16"	133° 45' 30"
c	-169,792.7912	-52,845.7487	34° 28' 05"	133° 45' 30"
d	-169,772.0945	-53,064.7730	34° 28' 05"	133° 45' 21"

[illegible]

風速	10m/sec以上(10分間平均)
波高	1.0m(有義波高)
視程	1,000m以下